KARTA PRODUKTU
ART. EU 2

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY

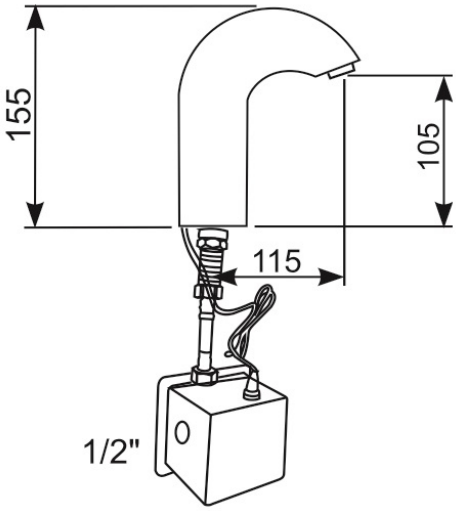

- ✓ Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca sterowana fotokomórką.
- ✓ Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.
- ✓ Zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4 x 1,5V.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
klasa przepływu	klasa A	
zasilanie	DC 6V (alkaliczne 4 x 1,5V)	bistable
ciśnienie max / ciśnienie zalecane	10 bar / 1 - 5 bar	
Temperatura wody max. / zalecana	75ºC / do 65ºC	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Dystrybutor: Hydrostop Sp. C.

www.hydrostop.com.pl