# KARTA PRODUKTU
# ART. H 11 AV/AC

- **PRZEZNACZENIE: BATERIA DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY**

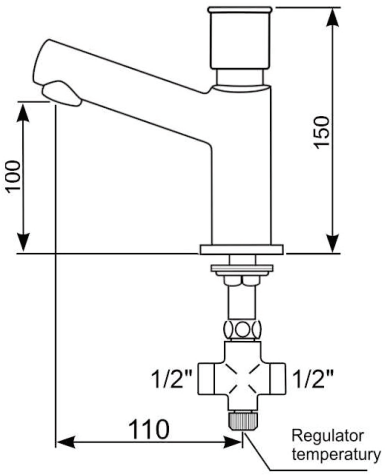


- Bateria umywalkowa stojąca.
- Ręczny mieszacz wody zimnej i gorącej **Minimix** montowany pod umywalką.
- Podłączenie: woda zimna i gorąca.
- Czas wypływu wody ok. 5 sek. - uzależniony od ciśnienia i temperatury wody w instalacji.
- Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- Mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy -
- **ANTYBLOK.**
- Przyłącza 1/2".

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| przyłącza | 1/2" | |
| klasa przepływu | klasa Z | |
| czas przepływu | stały, ok. 5 sek | |
| zalecane ciśnienie wody | 0,5 bar do 6 bar | |
| klasa akustyczna | niesklasyfikowane Lap > 30 | |