KARTA PRODUKTU
ART. HP 922 NAVI

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY

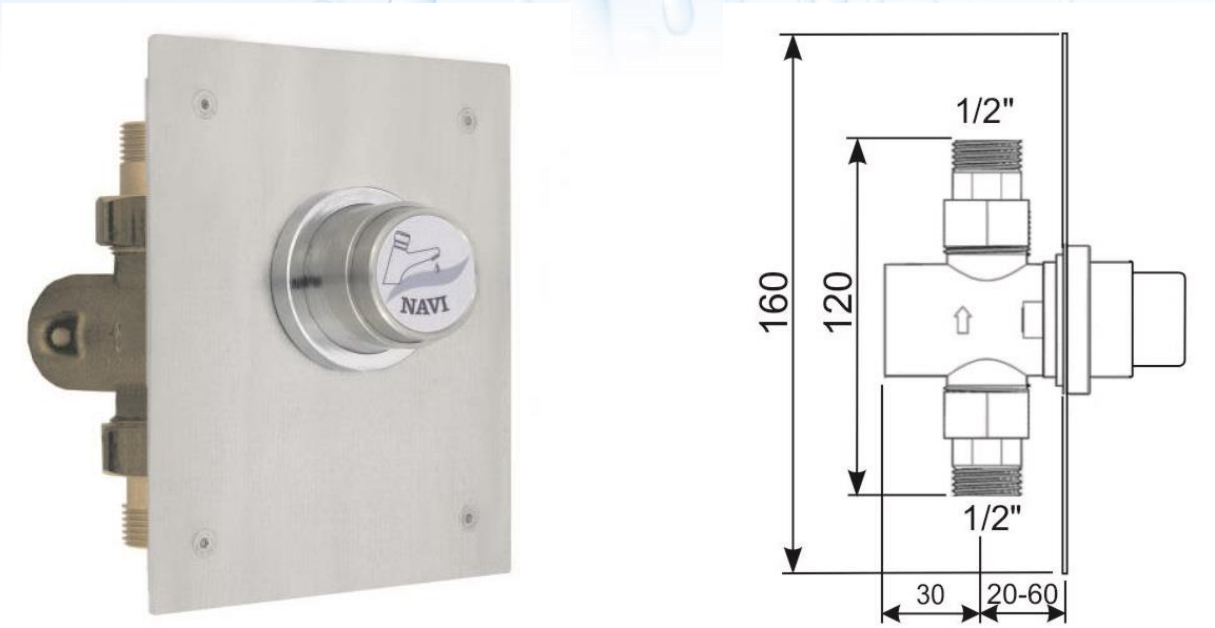

- ✓ Samozamykający się zawór do pisuaru podtynkowy.
- ✓ Czas wypływu wody około 5 sekund.
- ✓ Prostokątna rozeta ze stali nierdzewnej o wymiarach 135 x 160 mm.
- ✓ Zawór wyposażony w filtr siatkowy.
- ✓ Przyłącza półśrubunki 1/2''.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącze	1/2"	
przepływ	min. 0,15 l/s.	
Objętość napełnienia min.	0,75 l	
Objętość napełnienia max.	1,5 l	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl