


KARTA PRODUKTU ART. R 29022/2

**PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
W WARUNKACH NARAŻENIA NA KONTAKT Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI**

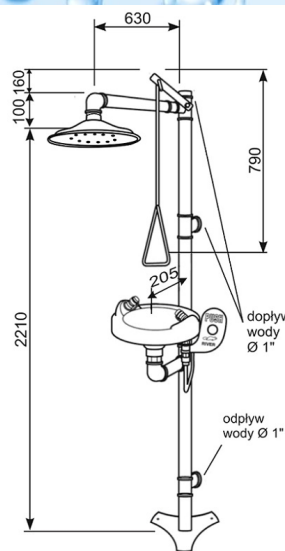

- ✓ Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa montowane na posadzce i do ściany, z myjką do oczu i twarzy z miską umywalkową z tworzywa ABS.
- ✓ Natrysk uruchamiany ciągiadłem ręcznym, a myjka do oczu uruchamiana manetką ręczną.
- ✓ Przepływ wody w myjce do oczu stały, automatycznie redukowany do wielkości 12 l/min, w zakresie ciśnienia od 1 do 9 bar.
- ✓ Gwarantowany przepływ stanowiska natryskowego 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
- ✓ Chromowana głowica natryskowa wykonana z ABS z sitkiem ze stali nierdzewnej, z systemem zabezpieczającym przed osadzaniem się kamienia i usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
- ✓ Trzy alternatywne przyłącza doprowadzające wodę 1 1/4".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	od 1" do 1 1/4"	
Zalecana temperatura wody minimalna	15 °C	
Zalecana temperatura wody maksymalna	37 °C	
Ciśnienie wody	od 1 do 9 bar	
Wysokość montażu wylotu głowicy natryskowej	od 2200 mm do 2210 mm	
Wysokość montażu uchwyty ciągiadła mierzona od posadzki	od 1650 mm do 1680 mm	
Wydajność myjki do oczu (gwarantowany przepływ przy ciśnieniu od 1 do 9 bar)	12 l/min.	
Wydajność natrysku awaryjnego(gwarantowany przepływ przy ciśnieniu 2 bar)	110 l/min.	

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski: Hydrostop Sp. C.

www.hydrostop.com.pl