KARTA PRODUKTU
ART. 824 06/1

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

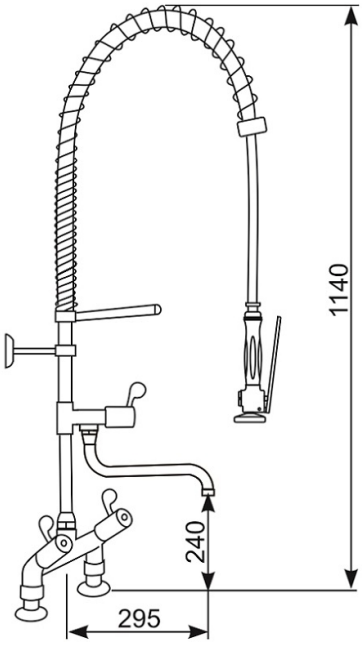

- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, dwuotworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem.
- ✓ Wszystkie głowice w baterii ceramiczne, ćwierćobrotowe.
- ✓ Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany.
- ✓ Bateria wyposażona w zawory zwrotne.
- ✓ Średnica króćców przyłączeniowych wody zimnej i gorącej - 1/2”.
- ✓ Rozstaw króćców przyłączeniowych baterii - 155 mm.
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	½”	
Rozstaw króćców przyłączeniowych	155 mm	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	