KARTA PRODUKTU
ART. EHNP-1

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY

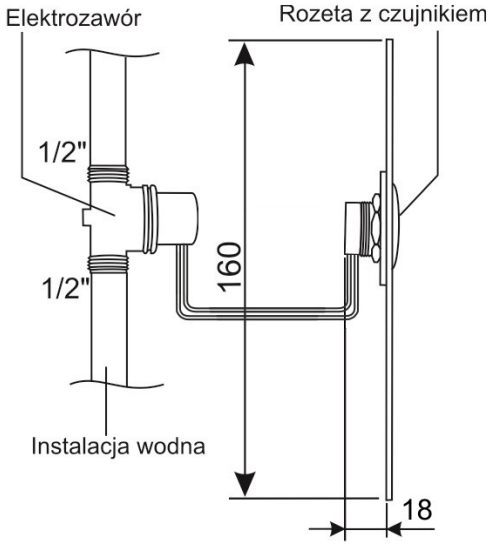

- ✓ Elektroniczna , podtynkowa bateria natryskowa.
- ✓ Prostokątna rozeta ze stali nierdzewnej o wymiarach 135 x 160 mm.
- ✓ W komplecie filtr siatkowy.
- ✓ Przyłącza - półśrubunki 1/2".
- ✓ Podłączenie do instalacji wody ciepłej, zmieszanej.
- ✓ Zasilanie standardową baterią 9V.
- ✓ Wypływ wody w trakcie przebywania w zasięgu działania czujnika.
- ✓ Zasięg działania czujnika fotokomórki 50-60 cm.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącze	1/2"	
klasa przepływu	A	
zasilanie	Bateria alkaliczna 9V	
ciśnienie max / ciśnienie zalecane	10 bar / 1 - 5 bar	
Temperatura wody max. / zalecana	85ºC / do 45ºC	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl