KARTA PRODUKTU
ART. 862B/1 OGH, 862B/2 OGH, 862B/3 OGH, 862B/4 OGH, 862B/5 OGH

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY

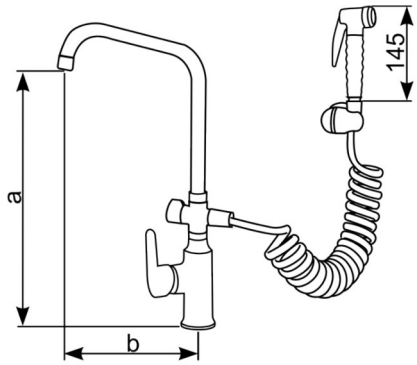

- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
- ✓ Wylewka obrotowa.
- ✓ Mieszanie wody zimnej i gorącej poprzez mieszacz ceramiczny.
- ✓ W komplecie:

  - dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8",
  - przełącznik wody na spryskiwacz,
  - spiralny wąż o swobodnym rozciągu do 250 cm,
  - spryskiwacz DFK z uchwytem przegubowym.

Art. 865 ...-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.
Art. 865 ...-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

Art. 862B/1 OGH a = 320 mm b = 180 mm
Art. 862B/2 OGH a = 395 mm b = 250 mm
Art. 862B/3 OGH a = 430 mm b = 300 mm
Art. 862B/4 OGH a = 450 mm b = 350 mm
Art. 862B/5 OGH a = 260 mm b = 240 mm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	wężyki elastyczne 3/8”	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl