KARTA PRODUKTU
ART. 865/1 OGH, 865/2 OGH, 865/3 OGH, 865/4 OGH, 865/5 OGH

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

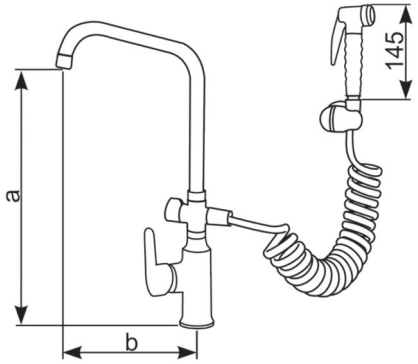

- ✓ Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
- ✓ Wylewka obrotowa.
- ✓ Mieszanie wody zimnej i gorącej poprzez mieszacz ceramiczny.
- ✓ W komplecie:
  - dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8",
  - przełącznik wody na spryskiwacz,
  - spiralny wąż o swobodnym rozciągu do 150 cm lub do 250 cm,
  - spryskiwacz DFK z uchwytem przegubowym.

Art. 865 ...-OGH 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.
Art. 865 ...-OGH 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

Art. 865/1 OGH a = 420 mm b = 180 mm
Art. 865/2 OGH a = 480 mm b = 250 mm
Art. 865/3 OGH a = 540 mm b = 300 mm
Art. 865/4 OGH a = 550 mm b = 350 mm
Art. 865/5 OGH a = 360 mm b = 240 mm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	wężyki elastyczne 3/8”	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	