SPIS TREŚCI

I. ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA

1. Baterie umywalkowe bez mieszacza wody oraz z mieszaczem pod umywalką
   1.1 - ze stałym czasem wypływu wody 3
   1.2 - z regulowanym czasem wypływu wody 5

2. Baterie umywalkowe mieszające - podłączenie do wody zimnej i gorącej 7
3. Głowice natryskowe 10
4. Baterie natryskowe
   - podłączenie do wody ciepłej zmieszanej 14
5. Baterie natryskowe mieszające
   - podłączenie do wody zimnej i gorącej 18
6. Zawory do pisuaru 24
7. Zawory do WC 26

II. ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA TYPOWO WANDALOODPORNA - O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEWASTACJE Z SYSTEMEM ANTYBLOK

1. Baterie umywalkowe 28
2. Baterie natryskowe 30
3. Zawór do pisuaru 31
4. Zawór do WC 31

III. ARMATURA CZASOWA URUCHAMIANA STOPĄ, KOLANEM, UDEM LUB PRZEDRAMIENIEM

1. Baterie umywalkowe 32
2. Wylewki umywalkowe
   - do zaworów podłogowych i montowanych pod umywalką 35

IV. BATERIE LEKARSKIE 36

V. ARMATURA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA

1. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe bez mieszacza
   - podłączenie do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej oraz z ręcznym mieszaczem wody montowanym pod umywalką 38
2. Baterie umywalkowe z mieszaczem
   - podłączenie do wody zimnej i gorącej 40
3. Zawory do pisuaru 42

VI. TERMOSTATYCZNE I MECHANICZNE MIESZACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

1. Seria **ECOSYSTEM** - mieszacze stosowane w grupowych (wielostanowiskowych) węzłach sanitarnych 43
2. Seria **MULTI** - mieszacze z dwoma króćcami wylotowymi wody zmieszanej, możliwość podłączenia jednego lub dwóch odrębnych obiegów wody zmieszanej 45
3. Seria **UNIVERSAL** - mieszacze stosowane w instalacjach wody użytkowej, instalacjach grzewczych i solarnych 45

4. Seria **MINIECO** - mieszacze wykorzystywane w małych węzłach sanitarnych, do 8 lub do pojedynczych stanowisk 46
5. Seria **SECURITY** - profesjonalne mieszacze przeznaczone do zastosowania przy natryskowych stanowiskach bezpieczeństwa 48
6. Seria **ECOSOLAR** - mieszacze wykorzystywane w instalacjach solarnych....48
7. Termostatyczny zawór antypoparzeniowy 49
8. Mieszacze mechaniczne - ręczne 49



VII. ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA

1. Seria **MEDIUM** 50
2. Seria **FLEXI** 53
3. Baterie natryskowe natynkowe z rurą natryskową 54
4. Baterie natryskowe podtynkowe 58
5. Głowice natryskowe 60
6. Akcesoria do baterii 61

VIII. NATRYSKOWE STANOWISKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Oczomyjki 62
2. Natryski bezpieczeństwa 63
3. Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa mrozoodporne, zewnętrzne....65



IX . ARMATURA DLA GASTRONOMII

1. Profesjonalne baterie zlewozmywakowe 67
2. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - **Seria SP** 73
3. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - **Seria MINI** 75
3.1 **Seria MINI** - bez wylewki 77
4. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - **Seria MINI PLUS** 78
5. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - **Seria OMEGA** 81
5.1 **Seria OMEGA** - bez wylewki 85
6. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - **Seria ALFA PLUS** 87
7. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - **Seria CIASSIC** 91
8. Spryskiwacze....92



X. UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. Umywalki jednostanowiskowe 95
2. Umywalki dwustanowiskowe 104



XI. PORĘCZE I SIEDZISKA ŁAZIENKOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Poręcze stalowe białe, średnica rury 25 mm 105
2. Poręcze stalowe białe, średnica rury 32 mm....108
3. Poręcze ze stali nierdzewnej, półmat, średnica rury 32 mm....110

XII. INFORMACJE TECHNICZNE I WYTYCZNE PROJEKTOWE 113

I. ARMATURA CZASOWA PRZYCISKOWA

1. Baterie czasowe umywalkowe bez mieszacza wody zimnej i gorącej oraz z mieszaczem pod umywalką.

1.1. Baterie umywalkowe ze stałym czasem wypływu wody

H 1

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 1/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 1 Eco 3, **H1/AC Eco 3** - przepływ wody 3 l/min.
H 1 Eco 4, **H1/AC Eco 4** - przepływ wody 4 l/min.



Rys. H 1/AC

H 2

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 2/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 2 Eco 3, **H2/AC Eco 3** - przepływ wody 3 l/min.
H 2 Eco 4, **H2/AC Eco 4** - przepływ wody 4 l/min.



Rys. H 2/AC

H 11

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 11/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 11 Eco 3, H 11/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 11 Eco 4, H 11/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



Rys. H 11/AC

H 5

Bateria umywalkowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 5 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 5 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 55

Bateria umywalkowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 55 Eco 3, H 55/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 55 Eco 4, H 55/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 6

Bateria umywalkowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Obrotowa wylewka.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 6 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



1.2. Baterie umywalkowe z regulowanym czasem wypływu wody.

R 00710/3

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu wody od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

R 00710/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką.



Rys. R 00710/AC

R 00712

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 20 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu wody od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

R 00712/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką.

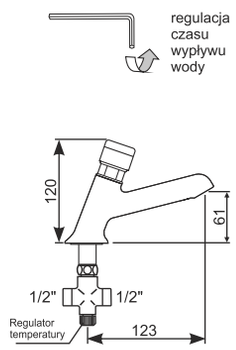

Rys. R 00712/AC

H 12

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 12/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 12 Eco 3, H 12/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 12 Eco 4, H 12/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

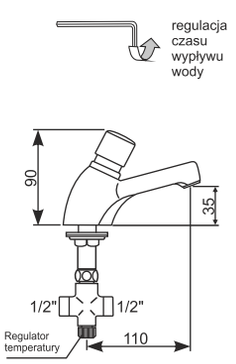

Rys. H 12/AC

H 22

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zima lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 22/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej
montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 22 Eco 3, H 22/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 22 Eco 4, H 22/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

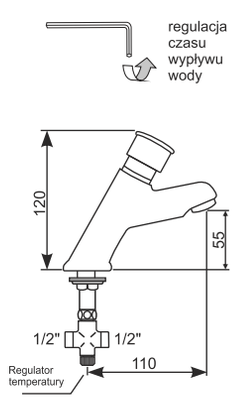

Rys. H 22/AC

H 112

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 112/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej
i gorącej montowanym pod umywalką

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 112 Eco 3, H 112/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 112 Eco 4, H 112/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

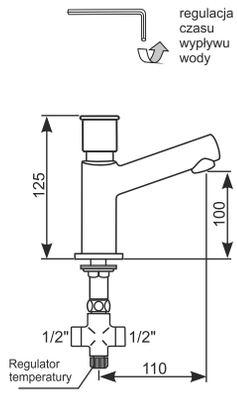

Rys. H 112/AC

H 52

Bateria umywalkowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 52 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 52 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 552

Bateria umywalkowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 552 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 552 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 62

Bateria umywalkowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Obrotowa wylewka.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 62 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 726

Zawór czasowy przyciskowy.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Przeznaczona do wbudowania w obudowę umywalki
ze stali nierdzewnej - patrz strony 100, 101, 103.
Możliwe inne zastosowania.
Przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP



2. Baterie czasowe umywalkowe, mieszające - podłączenie do wody zimnej i gorącej.

H 45

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Podwyższona odporność na dewastację.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"

Producent: RIVER Włochy

Dodatkowe opcje **Eco**:

H 45 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 45 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

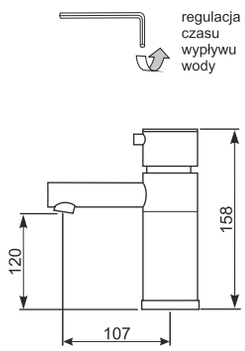

R 00716

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 20 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"

Producent: RIVER Włochy



R 00716/2

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny - regulacja temperatury wody przez administratora obiektu.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 20 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: RIVER Włochy



H 32

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 32 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 32 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 32 A

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 32A Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 32A Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 35

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 35 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 35 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 35 A

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym
- dwa zawory zwrotne 3/8"

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 35 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 35 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



H 140S NAVI

Bateria umywalkowa ścienna.
Wylewka obrotowa: 16 lub 20 cm.
Podłączenie mimośrody: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - dwa zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- mimośrody

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 140S Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

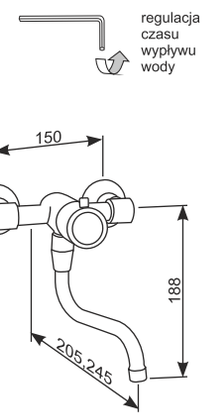

H 140L NAVI

Bateria umywalkowa ścienna.
Wylewka obrotowa: 16 lub 20 cm.
Podłączenie mimośrody: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - dwa zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- mimośrody

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 140L Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 140L Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

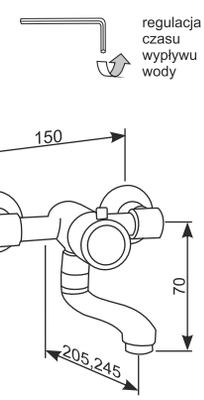

H 140C NAVI

Bateria umywalkowa ścienna.
Wylewka obrotowa: 20 cm.
Podłączenie mimośrody: woda zimna i gorąca.
Mieszacz w głowicy baterii.
Standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Regulacja czasu wypływu wody od 5 do 15 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - dwa zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- mimośrody

Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 140C Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

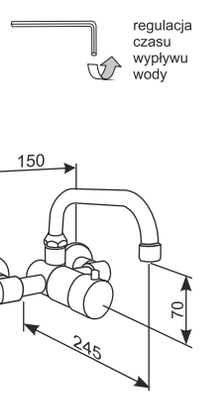

3. Głowice natryskowe

R 799

Głowica natryskowa
z przegubem i z rozetą.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Wypływ wody przez dyszę natryskową.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 790

Głowica natryskowa, **wandaloodporna,**
stała,z rozetą.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Wypływ wody przez dyszę natryskową.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 792

Głowica natryskowa, **wandaloodporna,**
z przegubem i z rozetą.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Wypływ wody przez dyszę natryskową.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



09033

Głowica natryskowa,
wandaloodporna, stała,
z sitkiem natryskowym.
Przyłącze1/2".
Kraj producenta: Włochy



09033/1

Głowica natryskowa, **wandaloodporna.**
Ruchome sitko na przegubie.
Przyłącze 1/2".
Kraj producenta: Włochy.



09036

Głowica natryskowa, **wandaloodporna.**
Sitko natryskowe stałe.
Możliwość podłączenia w systemie podtynkowym
i natynkowym. Wlot wody od tyłu głowicy lub od dołu.
(na zdjęciu zaślepka).
Przyłącze 1/2".
Kraj producenta: Włochy.



HN 1

Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie.
Długość ramienia 30 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 2

Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie.
Ramię stożkowe o długości 20 cm.
Przyłącze 1/2".
Kraj producenta: Włochy



HN 3

Wersja głowicy natryskowej
z ramieniem o długości 15,5 cm.



HN 4

Wersja głowicy natryskowej
z ramieniem o długości 20 cm.



HN 5

Głowica natryskowa z okrągłą deszczownicą na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 6

Wersja z ramieniem o długości 40 cm.



HN 9

Głowica natryskowa z metalowym sitkiem na przegubie.
Wodooszczędna - przepływ 9 l/min.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".
Kraj producenta: Włochy.



HN 10

Wersja z ramieniem stożkowym o długości 20 cm.



HN 11

Głowica natryskowa z kwadratową deszczownicą na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 12

Wersja z ramieniem o długości 40 cm.



HN 13

Głowica natryskowa z okrągłą deszczownicą SLIM na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 14

Głowica natryskowa z okrągłą deszczownicą SLIM na przegubie.
Długość ramienia 40 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 15

Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie.
Pięciostrumieniowy wypływ wody.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".



HN 16

Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie.
Pięciostrumieniowy wypływ wody.
Długość ramienia 40 cm.
Przyłącze 1/2".



BY-014 okrągła

BY-200 SLIM

BY-014 kwadratowa

S-271

S-225

BY-083
Pięciostrumieniowy wypływ wody

4. Baterie czasowe natryskowe
- podłączenie do wody ciepłej zmieszanej

R 7500

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 12 cm.
Przyłącza: mufowe 1/2".
Producent: RIVER Włochy



HP 126 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 14,5 cm.
W komplecie: filtr siatkowy.
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

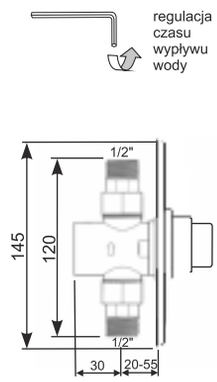

HP 121 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 14 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

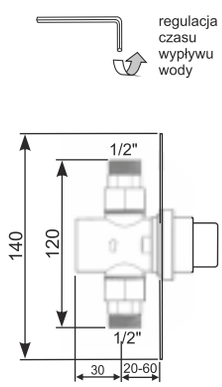

HP 122 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 16 x 13,5 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

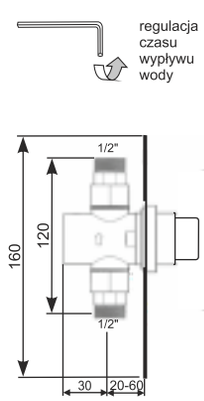

HP 111 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 16 x 13,5 cm.
W komplecie:
- zawór odcinający,
- filtr siatkowy,
- puszka montażowa 11,5 x 14 cm
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP





R 743

Bateria natryskowa podstropowa z głowicą na przegubie.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Czasu wypływu wody: ok. 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dźwignia i łańcuszek do uruchamiania wypływu wody.
Długość łańcuszka z rączką 96 cm.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy







H 72

Bateria natryskowa natynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



H 722

Bateria natryskowa natynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W komplecie:
- wąż natryskowy, 150 cm.
- słuchawka natryskowa.
- chromowany uchwyt natryskowy.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 722 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



H 721

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona stałą głowicą natryskową.
Wypływ wody przez dyszę natryskową.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Przyłącza: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



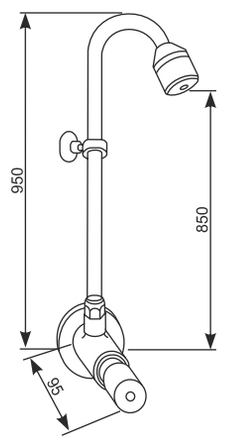

Elementem zestawu natryskowego jest:

bateria natryskowa
H 72

H 723

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 723 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



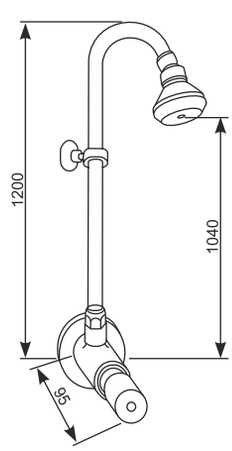

W skład zestawu natryskowego wchodzą:

głowica natryskowa na przegubie
S-271

bateria natryskowa
H 72

H 724

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

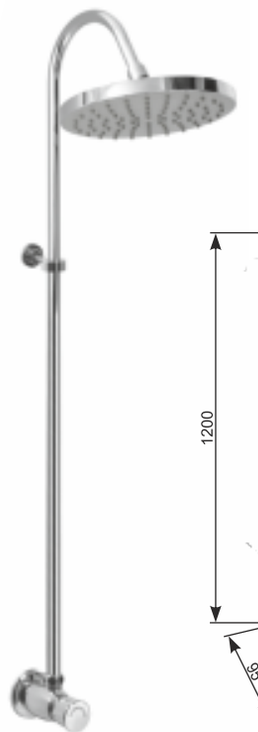

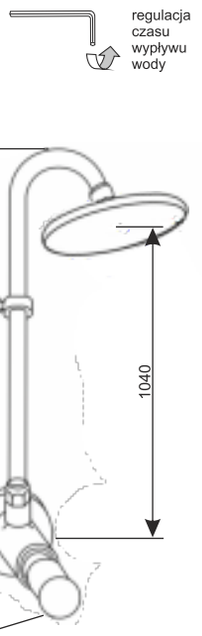

H 724/K

Wersja zestawu natryskowego z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 724 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
H 724/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

W skład zestawu natryskowego wchodzą:

deszczownica na przegubie
BY-014 okrągła

deszczownica na przegubie
BY-014 kwadratowa

bateria natryskowa
H 72

H 725

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona metalową głowicą natryskowa na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

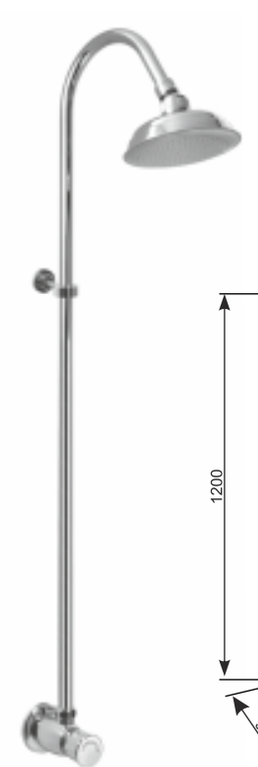

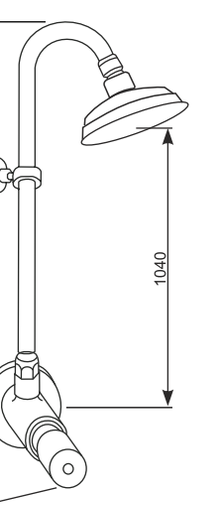

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 725 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

W skład zestawu natryskowego wchodzą:

głowica natryskowa na przegubie
S-225

bateria natryskowa
H 72

5. Baterie czasowe natryskowe, mieszające - podłączenie do wody zimnej i gorącej

R 00748/2

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: chromowana, średnica 13,7 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



HP 240 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: chromowana, średnica 19,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

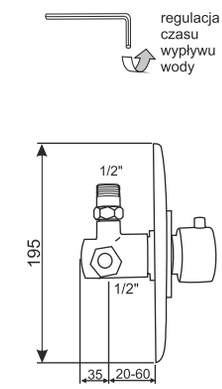

HP 241 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna 18 x 18 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



R 7510/42

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 15 do 50 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta chromowana, 12 x 19 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

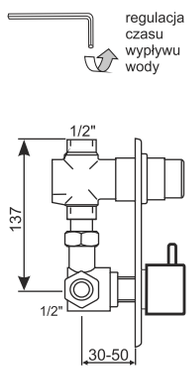

HP 226 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta chromowana, średnica 19,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

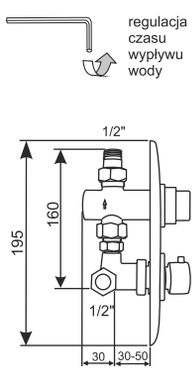

HP 222 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna, 19,5 x 19,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP

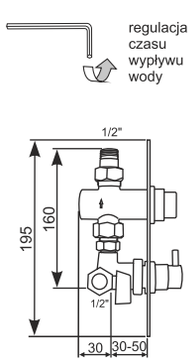

HP 212 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna, 19,5 x 19,5 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna 16,5 x 16,5 x 7,5 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

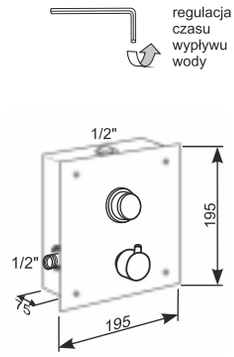

HP 301 NAVI

Bateria natryskowa podtynkowa, **termostatyczna.**
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Regulacja temperatury wody dolnym pokrętłem.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Rozeta: stal nierdzewna, 22,5 x 22,5 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna , 20,5 x 20,5 x 7,5 cm
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

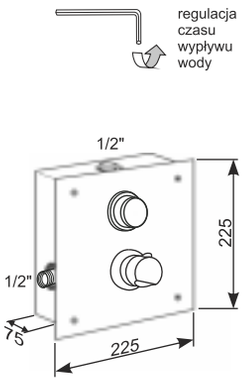

H 740 NAVI

Bateria natryskowa ścienna.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Możliwość podłączenia tradycyjnego zestawu natryskowego, wylot 1/2".
Przyłącza: mimośrody, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

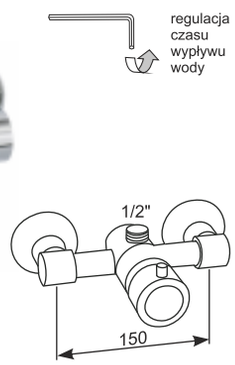

H 740/D NAVI

Wersja baterii z króćcem wylotowym w dół.

H 740/DS NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczedna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W komplecie: - wąż natryskowy, 150 cm
- rączka natryskowa w uchwycie ściennym
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: mimośrody, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 740/DS Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.



H 740/F NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczedna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
W komplecie: - wspornik rury natryskowej
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: mimośrody, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP



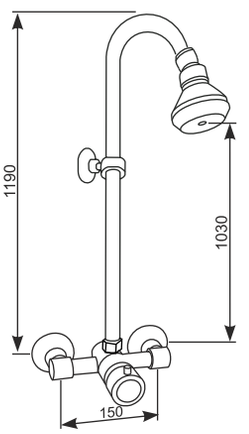

H 740/FS NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona
metalową głowicą na przegubunie.

H 740/FD NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona
okrągłą deszczownicą na przegubie.

H 740/FDK NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona
kwadratową deszczownicą na przegubie.

Wszystkie modele natrysków dostępne są w wersji **Eco 6** - Ograniczającej wypływ wody do 6 l/min.

H 740/F/154 NAVI

Bateria natryskowa, natynkowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Wypływ wody przez sitko natryskowe.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy baterii.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
w zaworze czasowym.
W zestawie: - wspornik rury natryskowej
- wąż natryskowy 150 cm
- rączka natryskowa w uchwycie ściennym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączka natryskowa
- filtry siatkowe,
- zawory zwrotne,
Przyłącza: mimośrody, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP



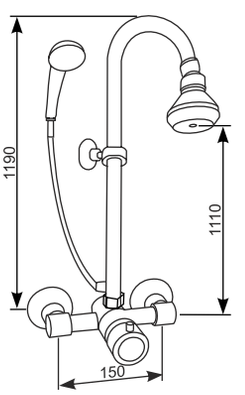

H 740/FS/154 NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona
metalową głowicą na przegubunie.

H 740/FD/154 NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona
okrągłą deszczownicą na przegubie.

H 740/FDK/154 NAVI

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana rura zakończona
kwadratową deszczownicą na przegubie.

Wszystkie modele natrysków dostępne są w wersji **Eco 6** - Ograniczającej wypływ wody do 6 l/min.

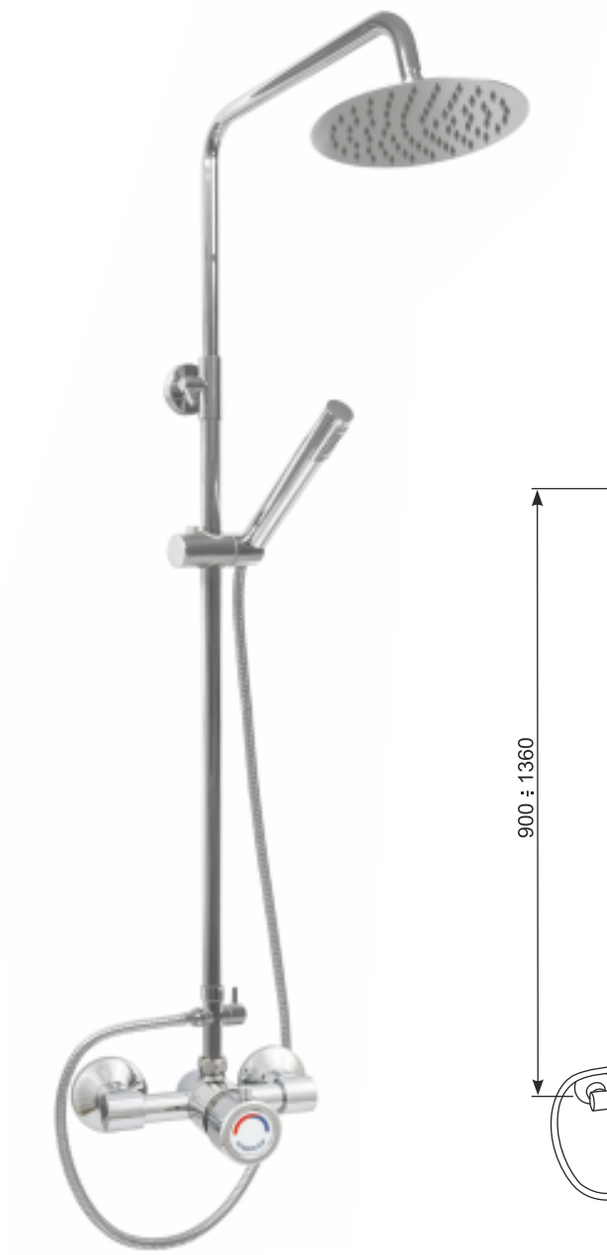

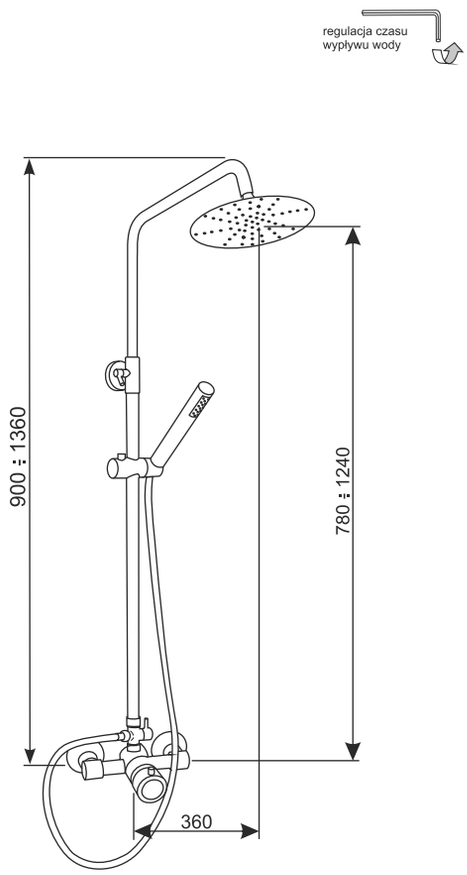

H 740/154

Bateria natryskowa natynkowa.
Chromowana teleskopowa rura zakończona deszczownicą na przegubie o średnicy 20 cm.
Regulowana wysokość deszczownicy: od 78 do 124 cm.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia w zaworze czasowym.
Wodooszczędna: przepływ ok. 8 l/min.
W komplecie: - wąż natryskowy
- okrągła deszczownica
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączka natryskowa
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne

Przyłącza: mimośrody, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Producent: HYDROSTOP

6. Zawory czasowe do pisuaru.

H 9

Zawór pisuarowy natynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie: - chromowana elastyczna rurka przyłączeniowa
- chromowana rozeta z usczelką
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



R 7500/P

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek. z możliwością regulacji.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 12 cm.
Przyłącza: mufowe 1/2".
Producent: RIVER Włochy



HP 926 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: chromowana, średnica 14,5 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



HP 921 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 14 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



HP 922 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 13,5 x 16 cm.
W komplecie: filtr siatkowy
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



HP 911 NAVI

Zawór pisuarowy podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 5 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Rozeta: stal nierdzewna, 13,5 x 16 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna, 11,5 x 14 x 7 cm.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawór odcinający
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



R 770

Zawór podłogowy, wpuszczany w posadzkę w osłonie gumowej.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na zawór.
Przyłącza: 1/2".
Producent: River Włochy



7. Zawory czasowe do WC.

R 734

Zawór spłukujący do WC natynkowy.
Rura odpływowa: chromowana Ø 30 mm. regulowana długość od 70 do 89 cm.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 12 sek.
Przepływ: 1,2 l/sek. przy ciśnieniu 3 bar.
Przyłącze: 3/4".
Uwaga! średnica przewodu odprowadzjącego wodę minimum 1".
Producent: River Włochy

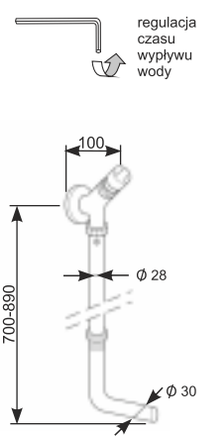

R 732/09

Zawór spłukujący do WC podtynkowy.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 12 sek.
Przepływ: 1,2 l/sek. przy ciśnieniu 3 bary.
Rozeta: chromowana, średnica 13,7 cm.
Przyłącze: 3/4".
Uwaga! średnica przewodu doprowadzającego wodę minimum 1".
Producent: River Włochy

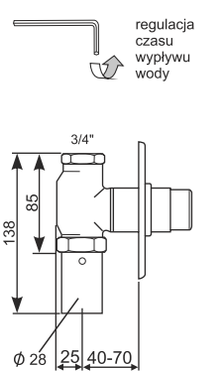

II. ARMATURA CZASOWA TYPOWO WANDALOODPORNA - O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEWASTACJE Z SYSTEMEM ANTYBLOK

Baterie i zawory tego typu instaluje się w tych obiektach użyteczności publicznej, w których armatura eksploatowana jest szczególnie intensywnie oraz w takich, w których podwyższone jest ryzyko wystąpienia dewastacji (np. w obiektach penitencjarnych). Baterie wykonane są z wysokiej jakości materiałów a ich konstrukcja uniemożliwia ich łatwe zniszczenie lub uszkodzenie oraz demontaż przez osoby nieuprawnione. Baterie wyposażone są w mechanizm zabezpieczający przed niepożądanym wypływem wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy - tzw. system ANTYBLOK.

1. Baterie umywalkowe

ANTYBLOK

100712 VP

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu od 2 l/min
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy



Rys. 100712VP/AC

100712VP/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

ANTYBLOK

100712 9VP

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 20 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy



Rys. 100712 9VP/AC

100712 9VP/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

ANTYBLOK

H 11 AV

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody ustawiony fabrycznie na ok. 10 sek.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy - **ANTYBLOK**
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP



Rys. 11 AV/AC

H 11AV/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 11 AV Eco 3, H 11 AV/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 11 AV Eco 4, H 11 AV/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

100716 VP

ANTYBLOK

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Przepływ: ok. 10 l/min
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy



100716 2VP

ANTYBLOK

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny, regulacja temperatury przez administratora obiektu.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Przepływ: ok. 10 l/min
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: RIVER Włochy



100716 9VP

ANTYBLOK

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 20 sek.
Przepływ: ok. 10 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: RIVER Włochy



H 35 AV

ANTYBLOK

Bateria umywalkowa stojąca.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Czas wypływu wody ok. 10 sek.
Przepływ: ok. 8 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy - **ANTYBLOK**
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
H 35 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
H 35 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



2. Baterie czasowe natryskowe

ANTYBLOK

1750 2VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 12 cm.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy



ANTYBLOK

1750 9VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda ciepła zmieszana.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 30 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, zabezpieczona specjalnymi wandaloodpornymi śrubami, 15 x 17 cm.
Puszka montażowa: stal nierdzewna, 12,5 x 14,6 x 7,5 cm.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącza 1/2".
Producent: River Włochy



ANTYBLOK

100748 2VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody oraz jej mieszanie w głowicy.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 14,5 cm..
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza 1/2".
Producent: River Włochy



ANTYBLOK

1751 2VP

Bateria natryskowa podtynkowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie wypływu wody górnym przyciskiem.
Mieszanie wody dolnym pokrętłem.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 50 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, 12 x 19 cm.
Wodooszczędna: przepływ ok. 9 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporna: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
W komplecie: - filtry siatkowe
- zawory zwrotne
Przyłącza: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

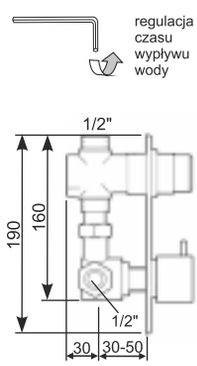

3. Zawór czasowy do pisuaru

ANTYBLOK

1737 2VP

Zawór pisuarowy, podtynkowy.
Czas wypływu wody: ok. 6 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 12 cm.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Wandaloodporny: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



4. Zawór czasowy do WC

ANTYBLOK

1732/ 9VP

Zawór spłukujący do WC, podtynkowy.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 12 sek.
Rozeta: stal nierdzewna, średnica 15,5 cm.
Przepływ ok. 1,2 l/min.
Wandaloodporny: mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy.
Przyłącze: 3/4".
Uwaga! średnica przewodu doprowadzającego wodę minimum 1".
Producent: RIVER Włochy.

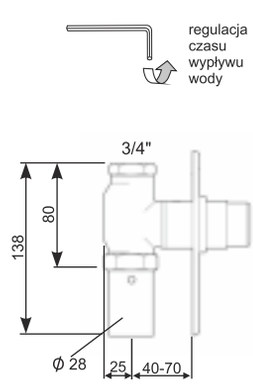

III. ARMATURA CZASOWA URUCHAMIANA STOPĄ, KOLANEM, UDEM LUB PRZEDRAMIENIEM

1. Baterie umywalkowe

R 00711/2

Bateria umywalkowa stojąca.
Uruchamianie wypływu wody przedramieniem, poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Czas wypływu wody: ok. 10 sek.
Wodooszczędna: regulacja przepływu wody od 2 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

R 00711/2/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.



HD 10

Bateria umywalkowa stojąca.
Uruchamianie wypływu wody przedramieniem,
poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 6 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

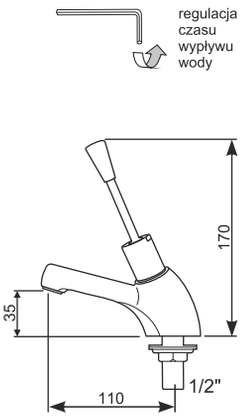

HD 10/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej
montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
HD 10 Eco 3, HD10/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
HD 10 Eco 4, HD10/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

HD 30

Bateria umywalkowa stojąca.
Uruchamianie wypływu wody, przedramieniem, poprzez chwilowe
odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Regulowany czas wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Wodooszczędna: przepływ ok. 6 l/min.
Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
W komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.
- dwa zawory zwrotne 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

Dodatkowe opcje **Eco**:
HD 30 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
HD 30 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

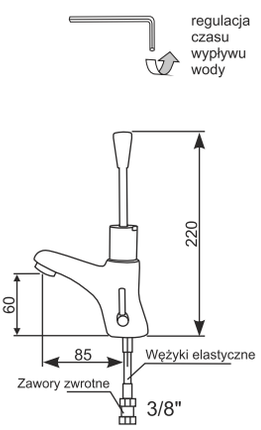

R 560/2 283

Zawór umywalkowy podłogowy, uruchamiany stopą.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na dźwignię.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
W komplecie: filtr siatkowy ze stali nierdzewnej.
Przyłącza 1/2 ".
Producent: RIVER Włochy



R 566 283

Zawór umywalkowy podłogowy mieszający, uruchamiany stopą.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na dźwignię.
Zmiana temperatury wody od zimnej do gorącej następuje
w miarę zwiększania nacisku na dźwignię.
W komplecie: filtry siatkowe ze stali nierdzewnej.
Przyłącza 1/2 ".
Producent: RIVER Włochy



H 726



Zawór umywalkowy uruchamiany udem.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 15 sek.
Przeznaczony do wbudowania w obudowę umywalki
ze stali nierdzewnej, patrz str. 101
Otwór w umywalce niezbędny do zamontowania zaworu - standardowy Ø 35 mm.
Przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP

H 726/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.



R 00720

Zawór umywalkowy uruchamiany kolanem.
Montaż: pod umywalką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Czas wypływu wody: ok. 15 sek.
Przepływ ok. 7 l/min.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy

R 00720/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.

R 00720/T

Wersja z mieszaczem termostatycznym wody zimnej i gorącej.

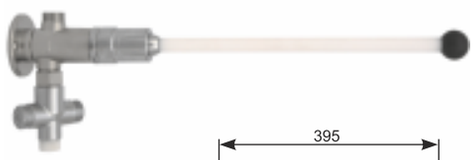



HD 720/1

Zawór umywalkowy uruchamiany kolanem.
Montaż: pod umywalką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody poprzez chwilowe odchylenie dźwigni
w dowolnym kierunku.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 25 sek.
Przepływ ok 7 l/min.
przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP

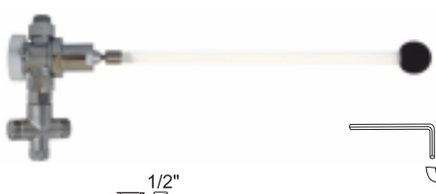

HD 720/1/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.

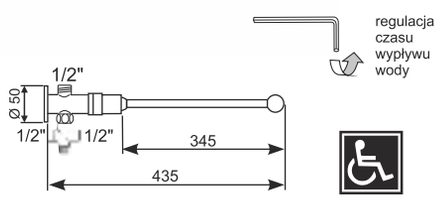

HD 720

Zawór umywalkowy uruchamiany kolanem.
Montaż: pod umywalką - patrz str. 101
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody poprzez chwilowe odchylenie dźwigni w dowolnym kierunku.
Regulacja czasu wypływu wody: od 0 do 25 sek.
Przepływ: ok 7 l/min.
W komplecie: wspornik ze stali nierdzewnej ułatwiający montaż
i zwiększający zasięg dźwigni uruchamiającej wypływ wody.
Przyłącza 1/2".
Producent: HYDROSTOP

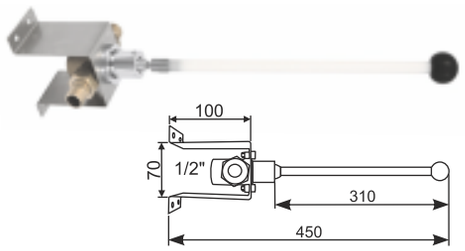

HD 720/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej.

HD 720/T

Wersja z mieszaczem termostatycznym wody zimnej i gorącej.

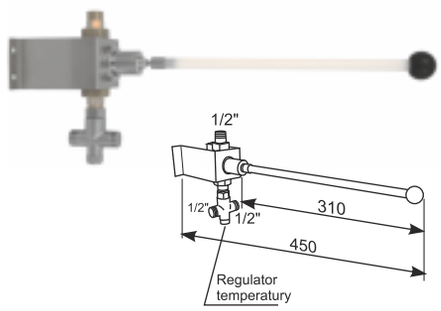

H 770

Zawór podłogowy, wpuszczany w posadzkę w osłonie gumowej.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wypływ wody w czasie trwania nacisku na zawór.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

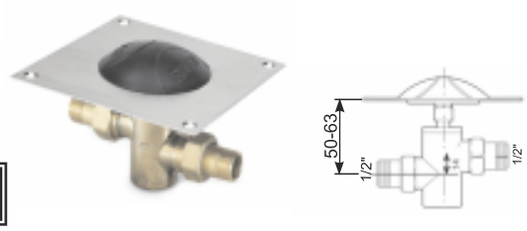

2. Wylewki umywalkowe - do zaworów podłogowych i montowanych pod umywalką.

HW 1

Wylewka umywalkowa
stojąca obrotowa.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

HW 2

Wylewka umywalkowa
stojąca obrotowa.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

R 597 283

Wylewka umywalkowa
stojąca stała.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

R 599 283

Wylewka umywalkowa
stojąca stała.
Przyłącze: 1/2".
Producent: RIVER Włochy

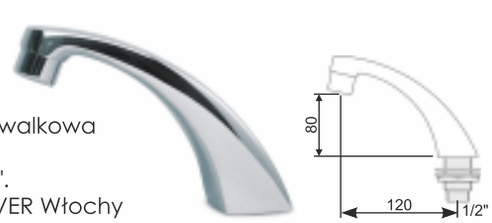

IV. BATERIE LEKARSKIE

L-1

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażona w automatyczny spust umywalkowy.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-1 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
L-1 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L-13

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-13 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
L-13 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L-14

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-14 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
L-14 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L- 2

Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
L-2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L- 4

Bateria zlewozmywakowa stojąca z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
W komplecie: dwa wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-4 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
L-4 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L- 7

Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa ścienna
z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-7 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
L-7 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

L- 9

Bateria natryskowo - bidetowa ścienna
z uchwytem lekarskim.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie: - wąż natryskowy 200 cm
- rączka natryskowa z dźwignią regulacyjną
- uchwyt ścienny
Przeznaczenie: obiekty medyczne i dla osób niepełnosprawnych.
Producent: HYDROSTOP.



Dodatkowe opcje **Eco**:
L-9 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

V. ARMATURA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA

1. Baterie elektroniczne umywalkowe i zlewozmywakowe bez mieszacza - podłączenie do wody zimnej lub ciepłej zmieszanej oraz baterie z ręcznym mieszaczem montowanym pod umywalką.

ES 2

Bateria umywalkowa ścienna, sterowana fotokomórką.
Wylewka obrotowa.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Regulacja wielkości przepływu wody.
Zasięg działania czujnika: 50-60 cm.
Zasilanie: bateria 9V.
Przyłącze 1/2".
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:

ES 2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
ES 2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EHU 1B, EHU 1E

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 6 l/min.
Zasilanie: **EHU 1B** - baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
EHU 1E - z zasilacza 230/6V.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP

EHU 1B/AC, EHU 1E/AC

Wersje baterii z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:

EHU 1 Eco 3, EHU 1/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
EHU 1 Eco 4, EHU 1/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EHU 3B

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 7 l/min.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

EHU 3B/AC

Wersja baterii z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
EHU 3B Eco 4, EHU 3B/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EHU 4B

Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 7 l/min.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP.

EHU 4B/AC

Wersja baterii z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
EHU 4B/AC Eco 4, EHU 4B/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



E 02 B, E 02 E

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Wodooszczędna: przepływ wody ok 6 l/min.
Zasilanie: **E 02 B** - baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
E 02 E - zasilacz 230/6V.
Przyłącze: 1/2".
Kraj producenta: Włochy.

E 02 Eco 3, E 02/AC

Wersje z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
E 02 Eco 3, E 02/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
E 02 Eco 4, E 02/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EU 1

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przyłącze 1/2".

EU 1/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
EU 1 Eco 3, EU1/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
EU 1 Eco 4, EU1/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EU 2

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przyłącze 1/2".

EU 2/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
EU 2 Eco 3, EU2/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
EU 2 Eco 4, EU2/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EU 6

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
Przyłącze 1/2".

EU 6/AC

Wersja z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką.

Dodatkowe opcje **Eco**:
EU 6 Eco 3, EU6/AC Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
EU 6 Eco 4, EU6/AC Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



2. Baterie elektroniczne umywalkowe z mieszaczem - podłączenie do wody zimnej i gorącej.

EHM 1B, EHM 1E

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Zasilanie: EHM 1B - baterie alkaliczne 4 x 1,5V
EHM 1E - z zasilacza 230/6V.
W komplecie:
- wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
- zawory zwrotne.
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
EHM 1 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
EHM 1 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



EM 3

Bateria umywalkowa stojąca, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz boczny.
Elektrozawór baterii znajduje się wewnątrz korpusu,
co czyni baterię bardziej odporną na dewastację.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5V.
W komplecie:
- wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
- zawory zwrotne.

Dodatkowe opcje **Eco**:
EM 3 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
EM 3 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



ESM

Bateria umywalkowa ścienna, sterowana fotokomórką.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mechaniczny mieszacz wody zimnej i gorącej przy korpusie baterii.
Wylewka obrotowa.
W komplecie: - filtry siatkowe, - zawory zwrotne
Zasilanie: bateria 9V, umiejscowiona wewnątrz korpusu.
Przyłącze; mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
ESM Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
ESM Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



3. Zawory elektroniczne do pisuaru

EPN 2

Zawór pisuarowy ścienny, sterowany fotokomórką.
Regulacja wilekości przepływu wody.
Zasilanie: bateria 9V.
W komplecie: zawór odcinający
Przyłącze: 1/2".
Producent: HYDROSTOP



HPE 901B, HPE 901E

Zawór pisuarowy podtynkowy, sterowany fotokomórką.
Rozeta: stal nierdzewna, 13,5 x 16 cm
Zasilanie: **HPE 901B** - bateria 9V.
HPE 901E - zasilacz 230/9 V
W komplecie: - filtr siatkowy
- zawór odcinający
Przyłącza: półśrubunki 1/2".
Producent: HYDROSTOP



EPP

Zawór pisuarowy podtynkowy, sterowany fotokomórką.
Regulacja wielkości przepływu wody.
Rozeta: chromowana, 16 x 16 cm.
Puszka montażowa: 11,5 x 15 x 8 cm.
Zasilanie: baterie alkaliczne 4 x 1,5 V.
W komplecie: - filtr siatkowy,
- zawór odcinający
Przyłącza: 1/2".



VI. TERMOSTATYCZNE I MECHANICZNE MIESZACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Szczegółowe dane techniczne i schematy podłączeniowe mieszaczy termostatycznych w rozdziale „Informacje Techniczne i Wytyczne Projektowe".

1. Seria ECOSYSTEM - mieszacze stosowane w grupowych (wielostanowiskowych), węzłach sanitarnych.

THERMOSYSTEM, średnica przyłączy od 3/4" do 2"

Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i gorącej
Wyposażenie:
- mieszacz termostatyczny z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory odcinające
- zawory zwrotne
- filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej
- gniazdo podłączenia obiegu cyrkulacyjnego, z zaworem regulacyjnym
- termometry wskazujące temperatury na wlotach wody oraz na wylocie wody zmieszanej

Urządzenie zapewnia precyzyjne ustalenie temp. wody zmieszanej i temp. wody w obiegu cyrkulacyjnym.
Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej wynosi 45 °C.
Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej .
Mieszacz dostępny w przedziale średnic od 3/4" do 2".
Przepływy mieszaczy podane na str. 115
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str.113

ECOMEDICAL, średnica przyłączy od 1" do 2" (ANTYLEGIONELLA)

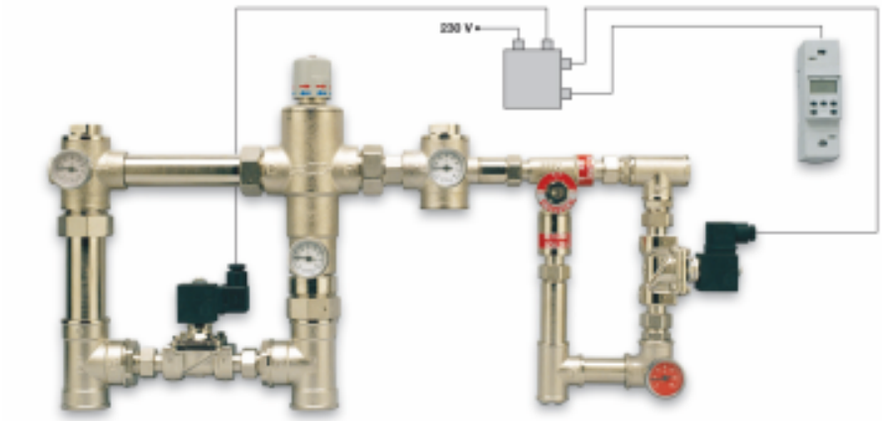

Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i gorącej z systemem cyrkulacji i systemem **antylegionella**: z automatyczną dezynfekcją instalacji wody użytkowej.
Wyposażenie: - mieszacz termostatyczny z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory odcinające - zawory zwrotne
- filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej
- gniazdo podłączenia obiegu cyrkulacyjnego
- termometry wskazujące temperatury na wlotach wody oraz na wylocie wody zmieszanej
- elektrozawory sterujące systemem dezynfekcji
- programator sterujący

Urządzenie umożliwia precyzyjne ustawienie temp. wody zmieszanej i temp. wody w obiegu cyrkulacyjnym.
Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej wynosi 45 °C.
Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej .
Mieszacz ECOMEDICAL dostępny w przedziale średnic od 1" do 2".
Przepływy mieszaczy podane na str. 120
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str.119

ECOSAN PLUS, średnica przyłączy od 3/4" do 2"

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej.
- termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej.
- zawory odcinające, (regulują również wielkość przepływu)
- półśrubunki
- zawory zwrotne,
- filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej,

Wstępna fabryczna nastawa temp. wody zmieszanej wynosi 45 °C.
(dla typowych ustawień instalacji).
Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływy mieszaczy podane na str. 115
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str 118

ECOSAN , średnica przyłączy od 3/4" do 2"

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej.
- termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej.

Wstępna fabryczna nastawa temperatury wody zmieszanej wynosi 45 °C.
(dla typowych ustawień instalacji).
Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływy mieszaczy podany na str. 115
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str 117

2. Seria MULTI - mieszacze z dwoma króćcami wylotowymi wody zmieszanej, możliwość podłączenia jednego lub dwóch odrębnych obiegów wody zmieszanej.

R 00351 MULTI,

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- filtry siatkowe, - zawory zwrotne, - półśrubunki

Mieszacz posiada dwa wyloty wody zmieszanej.
Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływ: do 90 l/min.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 60°C.
Przyłącza: 1"
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str. 124

R 00356 MULTI

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, do montażu podtynkowego.
Wyposażenie:
- mosiężne, chromowane pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej.
- filtry siatkowe, - zawory zwrotne, - półśrubunki

Rozeta: stal nierdzewna, 18 x 18 cm.
Mieszacz posiada dwa wyloty wody zmieszanej.
Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływ: do 90 l/min.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 60°C.
Przyłącza: 1".
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str. 125

3. Seria UNIVERSAL - mieszacze stosowane w instalacjach wody użytkowej, instalacjach grzewczych i solarnych.

R 00380/8, R 00383/8

Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowane w °C.
- zintegrowane przyłącza spełniające funkcję: zaworów odcinających, zaworów zwrotnych, półśrubunków i filtrów.

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie do mieszacza 110 °C
Przeznaczenie: małe instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze i solarne.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 25°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy.

R 00380/8 - Przyłącza 3/4" - Przepływ do 55 l/min.
R 00383/8 - Przyłącza 1" - Przepływ do 75 l/min.

więcej informacji na str. 126

R 00381, R 00382, R 00384

Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowane w °C
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie do mieszacza 110 °C
Przeznaczenie: małe instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze i solarne.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 25°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy.

R 00381 - Przyłącza 1/2" - Przepływ do 40 l/min.
R 00382 - Przyłącza 3/4" - Przepływ do 55 l/min.
R 00384 - Przyłącza 1" - Przepływ do 75 l/min.

więcej informacji na str. 127

R 00380, R 00383

Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowane w °C

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie do mieszacza 110 °C
Przeznaczenie: małe instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze i solarne.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 25°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy.

R 00380 - Przyłącza 3/4" - Przepływ do 55 l/min.
R 00383 - Przyłącza 1" - Przepływ do 75 l/min.

więcej informacji na str. 128

4. Seria MINIECO - mieszacze stosowane w małych węzłach sanitarnych - do 8 stanowisk lub pojedynczych urządzeń.

R 00321, R 00322

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływ: do 70 l /min.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy.

R 00321 - Przyłącza 1/2"
R 00322 - Przyłącza 3/4"

więcej informacji na str.122

R 00325, R 00326

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- termometr wskazujący temperaturę wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływ: do 70 l/min.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy.

R 00325 - Przyłącza 1/2".
R 00326 - Przyłącza 3/4".

więcej informacji na str. 123

R 00342

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływ: do 70 l/min.
Przyłącza: 3/4".
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str. 123

R 700/261

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej:
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki
- filtry siatkowe

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Przepływ: do 24 l/min.
Przyłącza: 1/2"
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 28°C - 65°C
Producent: RIVER Włochy

5. Seria SECURITY - profesjonalne mieszacze przeznaczone do zastosowania przy natryskowych stanowiskach bezpieczeństwa.

R 290DN15

Mieszacz termostatyczny do oczomyjek.
Wyposażenie:
- regulacja temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne, - półśrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Nastawa fabryczna temperatur 35°C.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 35°C.
Przepływ: 40 l/min.
Przyłącza: 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

R 290DN25

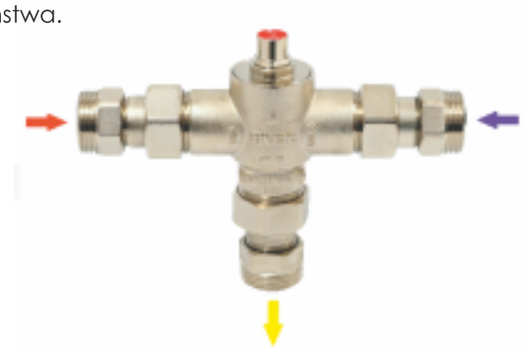

Mieszacz termostatyczny do natryskowych stanowisk bezpieczeństwa.
Wyposażenie:
- regulacja temperatury wody zmieszanej
- zawory zwrotne
- półśrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Nastawa fabryczna temperatur 35 °C.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 20°C - 35°C.
Przepływ: 105 l/min.
Przyłącza: 1".
Producent: RIVER Włochy.

6. Seria ECOSOLAR - mieszacze wykorzystywane w instalacjach solarnych.

ECOSOLAR, średnica przyłączy od 1" do 2"

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych.
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- termometr wskazujący temp. wody zmieszanej

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 28°C - 65°C.
Przepływy mieszaczy podane są na str. 128
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str. 129

R 00316

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej
- termometr wskazujący temp. wody zmieszanej
- filtry siatkowe, - zawory zwrotne, - półśrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.
Zakres regulacji temp. wody zmieszanej: Δt = 28°C - 65°C.
Przepływ: do 70 l/min.
Przyłącza: 3/4".
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str. 130

R 00332

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej.
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
- półsrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej: Δt = 28°C - 65°C
Przepływ: do 70 l/min.
Przyłącza: 3/4".
Producent: RIVER Włochy.

więcej informacji na str. 130

R 00312

Mieszacz termostatyczny do paneli solarnych
Wyposażenie:
- pokrętło regulacji temperatury wody zmieszanej.
- filtry siatkowe
- zawory zwrotne
- półsrubunki

Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej.
Maksymalna temp. wody gorącej na wlocie 110 °C.
Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej: Δt = 28°C - 65°C .
Przepływ: do 70 l/min.
Przyłącza: 3/4"
Producent: RIVER Włochy

7. Termostatyczny zawór antypoparzeniowy

R 00307

Antypoparzeniowy zawór termostatyczny.
zawór automatycznie blokuje przepływ wody w przypadku przekroczenia temperatury 46°C.
Przyłącza: 1/2".
Przepływ: do 21 l/min.
Producent: RIVER Włochy



8. Mieszacze mechaniczne - ręczne



R 00700

Mieszacz mechaniczny ciepłej wody użytkowej.
Regulacja temperatury wody pokrętłem ręcznym.
Mieszacz wyposażony w zawory zwrotne.
Przyłącza 1/2".
Producent: RIVER Włochy



Minimix

Mieszacz mechaniczny ciepłej wody użytkowej.
Regulacja temperatury wody pokrętłem ręcznym.
Mieszacz wyposażony w zawory zwrotne.
Przyłącza 1/2".

VII. ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA

1. Seria Medium

M-101

Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- automatyczny spust umywalkowy.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje **Eco**:
M-101 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-101 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



M-113

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

M-113/C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clak.

Dodatkowe opcje **Eco**:
M-113 Eco 3, **M-113/C Eco 3** - przepływ wody 3 l/min.
M-113 Eco 4, **M-113/C Eco 3** - przepływ wody 4 l/min.



M-114

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



M-114/C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clak.

Dodatkowe opcje **Eco**:
M-114 Eco 3, **M-114/C Eco 3** - przepływ wody 3 l/min.
M-114 Eco 4, **M-114/C Eco 3** - przepływ wody 4 l/min.

M-102

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



M-102/C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clak.

Dodatkowe opcje **Eco**:
M-102 Eco 3, **M-102/C Eco 3** - przepływ wody 3 l/min.
M-102 Eco 4, **M-102/C Eco 3** - przepływ wody 4 l/min.

M-104

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



Dodatkowe opcje **Eco**:
M-104 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-104 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

M-813

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootorowa z pokrętłami.
Głowice suwakowe.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



Dodatkowe opcje **Eco**:
M-813 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

M-BY 061

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa z wyciąganym spryskiwaczem dwustrumieniowym.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



M-BY 088

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa dwustrumieniowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



M-107

Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.

Dodatkowe opcje **Eco**:
M-107 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-107 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.



M-109

Bateria natryskowa ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie:
- rączka natryskowa
- wzmocniony wąż natryskowy w metalowym oplocie, podwójnie zaciskanym, 150 cm
- uchwyt ścienny

Dodatkowe opcje **Eco**:
M-109 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

2. Seria FLEXI

Baterie z wylewką elastyczną w rożnych kolorach: czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i czarnym. Możliwość dowolnego kształtowania wylewki, której całkowita długość wynosi 53 cm. Wysokość baterii jest zmienia w zależności od ukształtowania wylewki.

862 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka: elastyczna.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"



864 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka: elastyczna.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"



813 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, z pokrętłami .
Głowice baterii suwakowe.
Wylewka: elastyczna.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".



824 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa, z pokrętłami.
Głowice baterii suwakowe.
Wylewka: elastyczna.
Rozstaw króćców przyłączeniowych, 15,5 cm.
Przyłącza: 1/2".



3. Baterie natryskowe natynkowe z rurą natryskową

ND 1

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętłami.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza:mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 1/S

Wersja zestawu natryskowego
z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

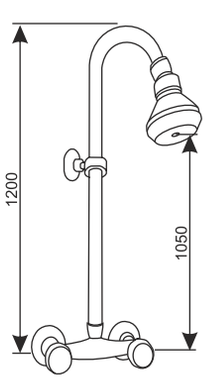

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND1 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND1/S Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 2

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 2/S

Wersja baterii natryskowej
z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

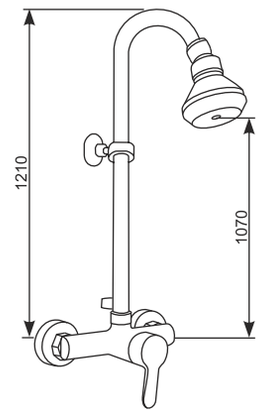

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 2 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 2/S Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 4

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętłami.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 4/K

Wersja baterii natryskowej
z kwadratową deszczownicą.

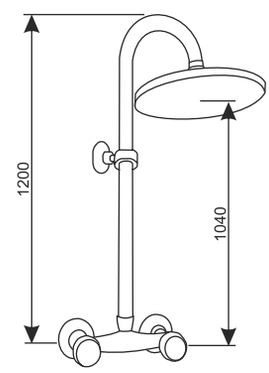

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 4 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 4/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 5

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP

ND 5/K

Wersja baterii natryskowej
z kwadratową deszczownicą.

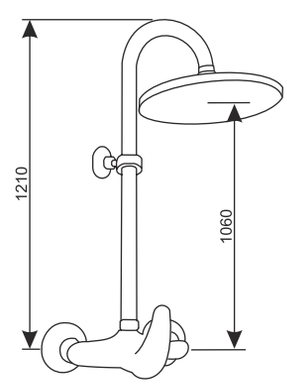

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 5 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 5/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 154

Bateria natryskowa, natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Mieszacz w korpusie baterii: ceramiczny.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców, 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

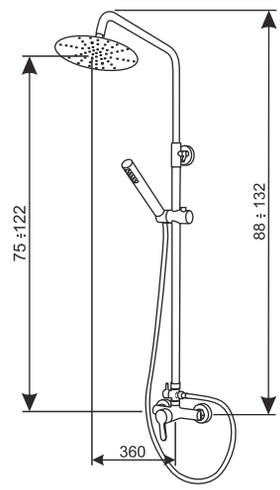

ND 1/154

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętłami.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy 150 cm,
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączka natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP



ND 1/S/154

Wersja zestawu natryskowego z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

Dodatkowa opcja **Eco** :
ND 1/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND1/S 154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 2/S/154

Bateria natryskowa, natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona metalową głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z metalowym sitkiem o średnicy 12 cm.
Mieszacz w korpusie baterii: ceramiczny.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączka natryskowa
- wspornik rury natryskowej

ND 2/154

Wersja zestawu natryskowego z głowicą natryskową na przegubie, sitko z tworzywa o średnicy 6,5 cm.



Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 2/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 2/S/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 3/154

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończoną głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny
Przyłącza: mimośrody, rozstaw 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 3/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

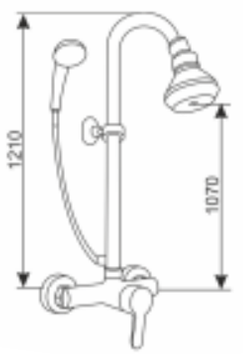

ND 4/154

Bateria natryskowa natynkowa z pokrętłami,
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP



ND 4/ K/154

Wersja baterii natryskowej z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 4/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 4/K/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

ND 5/154

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym
- przełącznik funkcyjny: deszczownica - rączką natryskowa
- wspornik rury natryskowej
Producent: HYDROSTOP



ND 5/ K/154

Wersja baterii natryskowej z kwadratową deszczownicą.

Dodatkowe opcje **Eco**:
ND 5/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 5/K/154 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

4. Baterie natryskowe podtynkowe

BY 246

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Rozeta chromowana, średnica 11,5 cm.
Przyłącza 1/2".



Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.

BY 057

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa.
Puszka montażowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Rozeta: chromowana.
Przyłącza 1/2".

Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.

BY 010

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa.
Puszka montażowa.
Podłączenie: woda zimna i gorąca.
Uruchamianie i mieszanie wody dolnym uchwytem.
Mechaniczny dwupozycyjny, przełącznik przepływu wody,
np. na głowicę natryskową lub zestaw natryskowy.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
Rozeta: chromowana,
Przyłącza 1/2".

Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.



Zestawy natryskowe

BY 057/HN 4

BY 057/HN 9

BY 057/HN 3

Zestawy natryskowe

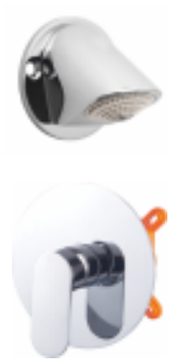

BY 057/09033

BY 057/HN 6

BY 057/HN 12

Zestawy natryskowe z dwupozycyjnym przełącznikiem wypływu wody i wspornikiem rączki natryskowej z doprowadzoną podtynkowo wodą.

BY 010/HN 4

BY 010/HN 9

BY 010/HN 3

BY 010/09033

BY 010/HN 14

BY 010/HN 15

5. Głowice natryskowe

Szczegółowe informacje na temat głowic natryskowych od strony 10 katalogu

R 799

R 790

R 792

09033/1

09036

09033

HN 1

HN 2

HN 3

HN 4

HN 5

HN 6

HN 9

HN 10

HN 11

HN 12

HN 13

HN 14

HN 15

HN 16

BY-014 okrągła

BY-014 kwadratowa

S-271

S-225

BY-083
Pięciostrumieniowy wypływ wody

6. Akcesoria do baterii

HW 1

HW 2

R 597 283

R 599 283

AFR

Spust automatyczny typu
CLICK-CKLACK

S-SPUST T
(tworzywo)

S-SPUST M
(mosiądz)

GW 1/2"
Głowica suwakowa

GC 1/2"
Głowica ceramiczna
ćwierćobrotowe

MS
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, niski

MSW
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, wysoki

MSK
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, dwustopniowy

POK

P 24

P 18

P 22

M-CER

WN-150

VIII. NATRYSKOWE STANOWISKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Oczomyjki

R 29014/3

Spryskiwacz natryskowy do oczu i twarzy.
Błyskawiczne uruchamianie wypływu wody
za pomocą dźwigni.
Przepływ: 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 29018 5H

Natryskowa myjka do oczu i twarzy,
zamontowana do baterii jednouchwytowej.
Wylewka obrotowa.
W komplecie dwa elastyczne
wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.



R 29017

Natryskowa myjka do oczu i twarzy,
montowana na blacie.
Uruchamianie manetką ręczną.
Przepływ: 15 l/min w zakresie ciśnienia od 1- 9 bar
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 29011

Natryskowa myjka do oczu i twarzy z miską umywalkową,
z tworzywa metakrylanowego, odpornego na promienie UV.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana do ściany na wsporniku ze stali nierdzewnej.
Przepływ stały, 12 l/min w zakresie ciśnienia od 1- 9 bar.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.



R 29010

Natryskowa myjka do oczu i twarzy z miską umywalkową
z tworzywa metakrylanowego odpornego na promieniowanie UV.
Uruchamiana manetką ręczną.
Montowana na postumencie do posadzki.
Przepływ stały automatycznie redukowany do wielkości 12 l/min,
w zakresie ciśnienia od 1 do 9 bar. Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy

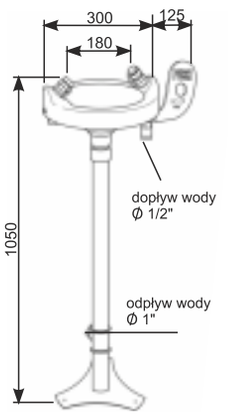

2. Natryski bezpieczeństwa

R 29009

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane do sufitu.
Głowica mosiężna, chromowana.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.



R 29028/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane na ścianie.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 100 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.



R 29027/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa ze spryskiwaczem do oczu i twarzy.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym i dźwignią spryskiwacza.
Montowane na ścianie.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 100 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.



R 29003/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane na posadzce i do ściany.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Trzy alternatywne przyłącza 1 1/4".
Producent: RIVER Włochy.

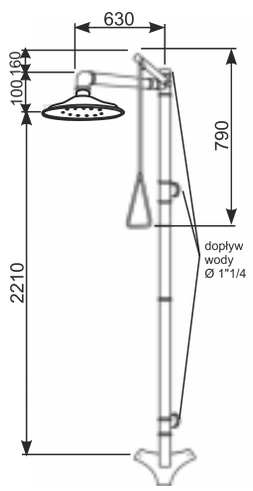

R 29022/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa z myjką do oczu i twarzy.
Natrysk uruchamiany ciągadłem ręcznym.
Oczomyjka uruchamiana manetka ręczną.
Montowane na posadzce i do ściany.
Miska umywalkowa i głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS,
sitko natryskowe ze stali nierdzewnej.
Przepływ natrysku gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przepływ w oczomyjce 12 l/min, w zakresie ciśnienia od 1 do 9 bar.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Dwa alternatywne przyłącza 1".
Producent: RIVER Włochy.

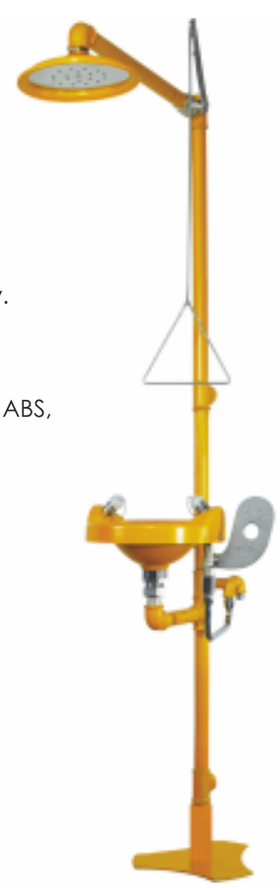

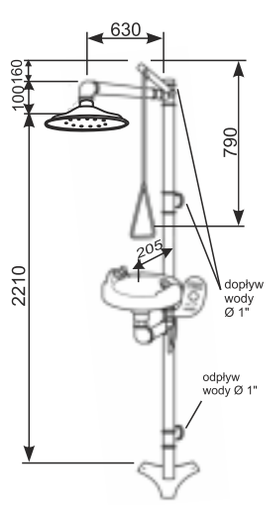

3. Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa mrozoodporne, zewnętrzne

R 29028/5X

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa, mrozoodporne.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane do ściany.
Głowica mosiężna, chromowana.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

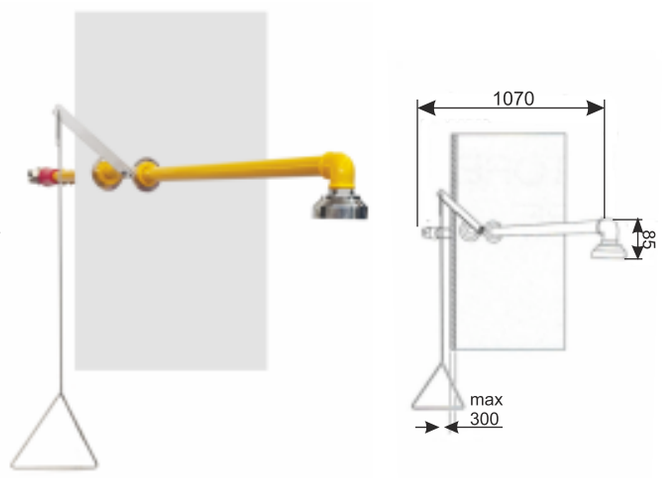

R 29055/5X

Natryskowa myjka do oczu i twarzy mrozoodporna z miską umywalkową ze stali nierdzewnej.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana do ściany na wsporniku ze stali nierdzewnej.
Przepływ stały. 12 l / min w zakresie ciśnienia od 1-9 bar.
System zapewnia opróżnienie rury z wody po zamknięciu jej odpływu. Zapobiega tworzeniu się lodu.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy

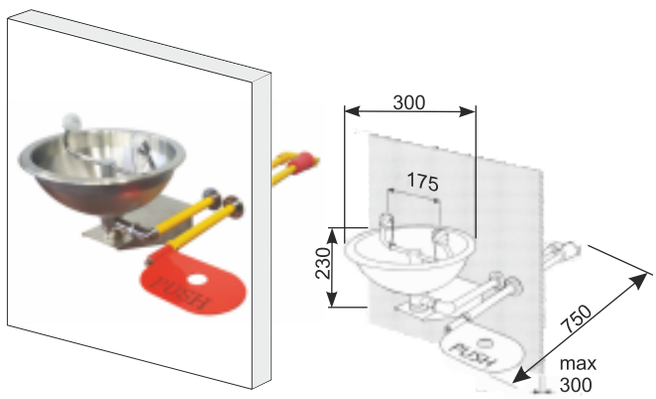

Seria SECURITY - profesjonalne mieszacze przeznaczone do zastosowania przy natryskowych stanowiskach bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o mieszaczach na stronie 48.

R 290DN15

R 290DN25