KARTA PRODUKTU
Art. OMEGA 5 DFK 200
Art. OMEGA 5 DFK 300

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

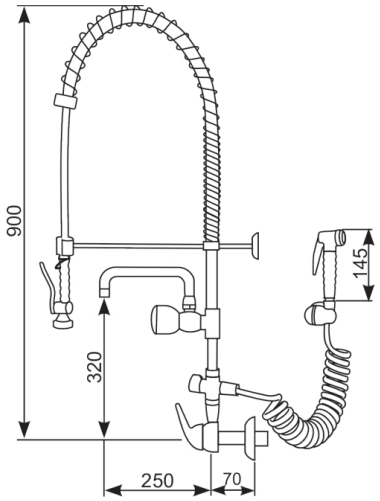

- Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
- Wylewka: obrotowa, górna typu C.
- Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa. Mieszacz w korpusie ceramiczny.
- Bateria wyposażona w wspornik mocujący baterię do ściany, dwa spryskiwacze **DFP** i **DFK**, ścienny uchwyt spryskiwacza, dwa zawory zwrotne, mechaniczny przełącznik kierunku przepływu wody, rozciągliwy spiralny wąż,
- Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

OMEGA 5 -DFK 200 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.
OMEGA 5 -DFK 300 - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	mimośrody 1/2"	
rozstaw króćców przyłączeniowych	150 mm	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max/zalecana	90°C/ do 65°C	
ciśnienie wody max./zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.