# KARTA PRODUKTU
# Art. OMEGA 5 NG 200
# Art. OMEGA 5 NG 300

**PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO**

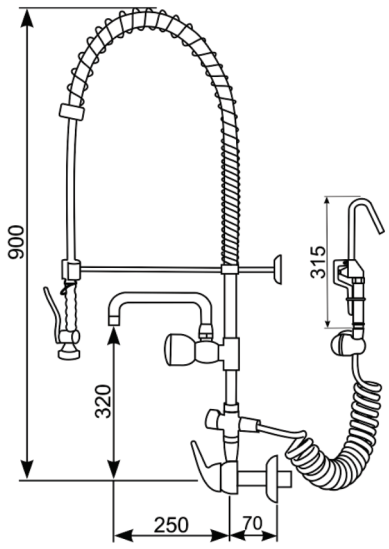


- Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
- Wylewka: obrotowa, górna typu C.
- Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa. Mieszacz w korpusie ceramiczny.
- Bateria wyposażona w wspornik mocujący baterię do ściany, dwa spryskiwacze **DFP** napełniacz **NG**, ścienny uchwyt napełniacza, dwa zawory zwrotne, mechaniczny przełącznik kierunku przepływu wody, rozciągliwy spiralny wąż,
- Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

**OMEGA 5 -NG 200** - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.
**OMEGA 5 -NG 300** - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| przyłącza | mimośrody 1/2" | |
| rozstaw króćców przyłączeniowych | 150 mm | |
| klasa przepływu | klasa A | |
| temperatura wody max/zalecana | 90°C/ do 65°C | |
| ciśnienie wody max./zalecane | 10 bar / do 6 bar | |
| klasa akustyczna | niesklasyfikowane Lap > 30 | |

**Producent: Hydrostop Sp. C.**