KARTA PRODUKTU
ART. H 552

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O ZWIĘKSZONEJ INTENSYWNOŚCI EKSPLOATACJI ARMATURY

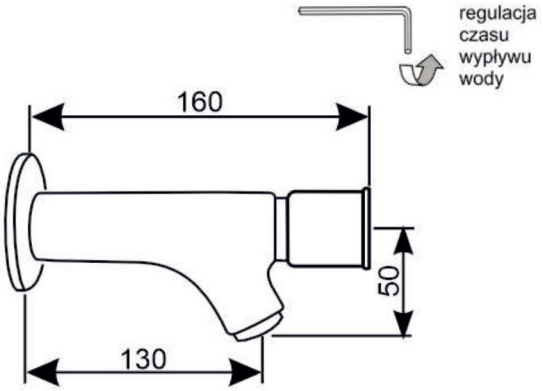

- ✓ Bateria umywalkowa ścienna.
- ✓ Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
- ✓ Regulacja czasu wypływu wody: od. 5 do 15 sek
- ✓ Wodooszczędna: przepływ wody ok. 7 l/min
- ✓ Mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.
- ✓ Przyłącze 1/2”

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2”	
klasa przepływu	klasa Z	
czas przepływu	od 5 do 15 sek.	
zalecane ciśnienie wody	0,5 do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl