KARTA PRODUKTU
ART. SP1 K3-OGH

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, GASTRONOMICZNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

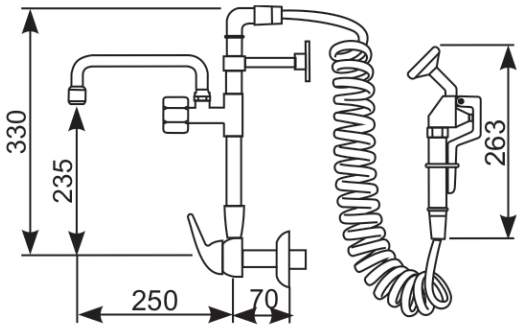

- ✓ Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
- ✓ Wylewka: obrotowa.
- ✓ Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
- ✓ Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
- ✓ Spryskiwacz: kątowy DFZ ze spiralnym rozciągliwym wężem.
- ✓ W komplecie: - uchwyt ścienny do spryskiwacza,
  - wspornik mocujący baterię do ściany,
  - dwa zawory zwrotne.
- ✓ Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.

Art. **SP1 K3 -OGH 200** - swobodne rozciągnięcie węża ok. 150 cm.
Art. **SP1 K3 -OGH 300** - swobodne rozciągnięcie węża ok. 250 cm.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	mimośrody 1/2”	
rozstaw króćców przyłączeniowych	150 mm	
klasa przepływu	klasa A	
temperatura wody max / zalecana	90ºC / do 65 ºC	
ciśnienie wody max. / zalecane	10 bar / do 6 bar	
klasa akustyczna	niesklasyfikowane Lap > 30	

Producent: Hydrostop Sp. C.
www.hydrostop.com.pl