KARTA PRODUKTU
ART. R 29014/3

PRZEZNACZENIE: DO ZAMONTOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W WARUNKACH NARAŻENIA NA KONTAKT Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

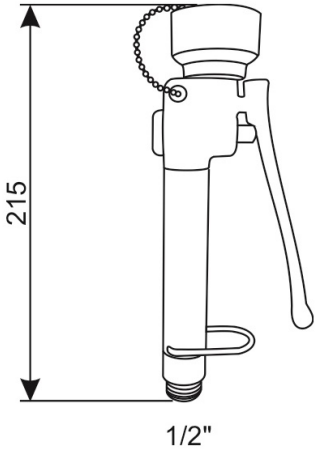

- ✓ Spryskiwacz natryskowy do oczu i twarzy, błyskawicznie uruchamiany za pomocą dźwigni.
- ✓ Przepływ stały o wielkości 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
- ✓ Przyłącze 1/2".
- ✓ Kraj producenta: Włochy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
przyłącza	1/2"	
Zalecana temperatura wody minimalna	15 ºC	
Zalecana temperatura wody maksymalna	37 ºC	
Ciśnienie wody	od 1 do 9 bar	
Wydajność (gwarantowany przepływ przy ciśnieniu od 1 do 9 bar)	12 l/min.	